

borg &  
overström



Wyróżnia  
się stylem.

C2  
C3

## Wysoka wydajność

Krany umożliwiają dostarczenie dużej ilości orzeźwiającej wody w każdym miejscu prowadzenia działalności komercyjnej. Ten łączący w sobie elegancję i wydajność dystrybutor za każdym razem zaspokaja zapotrzebowanie na wodę. Wystarczy pociągnąć chromowany uchwyt kranu, żeby ugasić pragnienie wodą schłodzoną, w temperaturze otoczenia lub gazowaną.



Układ kranów z podwójną głowicą C2



Układ kranów z potrójną głowicą C3

Wyróżnia  
się stylem.

## Wytrzymały i wydajny

To wytrzymałe urządzenie o świetnej konstrukcji i wysokiej jakości cechuje stała, niezawodna wydajność. Dystrybutor ma imponującą przepustowość 80 litrów na godzinę i dostarcza schłodzonej wody o stałej temperaturze, dzięki czemu świetnie sprawdza się w ruchliwych miejscach.

## Łatwa obsługa i konserwacja

Te innowacyjne kraney to wysoko wydajne rozwiązania do dystrybucji wody w każdym otoczeniu komercyjnym. Dostępne w wersji z dwoma i trzema głowicami są intuicyjne w obsłudze i wymagają minimalnej konserwacji. Prostota wykonania.

## Różne wersje tacek ociekowych

Do kranów można dodać zintegrowane lub wolnostojące tracki ociekowe ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna jest materiałem doskonale pasującym do dystrybutorów schłodzonej wody. W przeciwieństwie do zwykłej stali węglowej lub stopowej, taka stal nigdy nie rdzewieje. Dla dodatkowej wygody zintegrowana tacka jest kompatybilna z alarmem przepełnienia zbiornika na zużytą wodę.

## Kompaktowy procesor ProCore™

Nasze najlepsze układy premium są wyposażone w ultrakompaktowy system ProCore™, który można dyskretnie zainstalować w każdym miejscu. Napełniono go nowym, ekologicznym gazem chłodniczym R290, dzięki czemu nie wymaga specjalnej konserwacji. Dzięki konstrukcji stalowej powlekanej kolorem GreenCoat® jednostka jest solidna i trwała.

## Wbudowana zaawansowana ochrona przed promieniowaniem UV

Opcjonalnie ProCore™ można wyposażyć w niezawierający rtęci i związków chemicznych, energooszczędny system oczyszczania wody LED UV Viovandt®. Dla absolutnego bezpieczeństwa zawarto w nim także dodatkowe środki ochrony higienicznej zapewnianej dzięki technologii Borg & Overström Totality®.

## Wentylacja zwiększająca wydajność

Do tego układu dołączany jest dyskretny kompaktowy zestaw wentylacyjny zapewniający ciągłe krążenie chłodnego powietrza. Zaprojektowana z myślą o szybkiej i łatwej instalacji podstawa wentylacyjna Simple-Fit umożliwia optymalne działanie procesora ProCore™.



Wyróżnia się stylem.

borg &  
overström

Układ wodny



Dry Chill®

Konfiguracje



Zintegrowany kran

Opcje dozowania wody



Schludzona




W temperaturze  
pokojowej



Gazowana



Wyróżnia  
się stylem.



Technologia Totality® daje pewność, że woda pochodząca z dystrybutora Borg & Overström jest równie bezpieczna, jak orzeźwiająca. Dystrybutory wody z sześciogwiazdkową oceną Totality® cechuje niezwykle wysoki standard higieny.



#### Zaawansowana ochrona LED UV.

Opcjonalnie dystrybutor C2/ C3 można wyposażyć w niezawierający rtęci i związków chemicznych, energooszczędny system oczyszczania wody LED UV Viovandt®. Dla absolutnego bezpieczeństwa zawarto w nim także dodatkowe środki ochrony higienicznej zapewnianej dzięki technologii Borg & Overström Totality®.



#### Zaplombowany układ wody pitnej.

Dry Chill® to najbardziej higieniczny proces schładzania. Układ nie magazynuje wody, co w znacznym stopniu zmniejsza możliwość rozwoju bakterii. Dry Chill® wytwarza również większą ilość wody o niższej temperaturze dzięki szybszej regeneracji.



#### Procedura dezynfekcji przeciwdrobnoustrojowej i anty-patogenowej potwierdzona niezależnym certyfikatem.

Wszystkie dystrybutory są sterylizowane przy pomocy zastrzyku dezynfekującego Sterizen®. Żaden inny producent urządzeń chłodzących nie poddaje ich takiej procedurze, dlatego tylko dystrybutory Borg & Overström posiadają certyfikaty laboratoryjne potwierdzające eliminację 99,999% bakterii.




#### Wysoko wydajne i łatwe w montażu filtry węglowe.

Filtry węglowe firmy 3M przez dłuższy czas zapewniają najwyższy poziom higienicznej ochrony wody w dystrybutorze. Wszystkie dystrybutory wody Borg & Overström mogą być wyposażone w filtry węglowe 3M.

Wyróżnia się stylem.

Specyfikacja	C2 ProCore+	Opcje dozowania	Maksymalne zużycie energii	Wymiary kranów	Chrom	Chrom ECO-UV
<b>Wymagania dotyczące zasilania</b> 50 Hz/230-240 V  <b>Układ wodny</b> Dry Chill®  <b>Temperatura chłodzenia</b> min. 2°C/maks. 11°C  <b>Wysokość dozowania</b> 285 mm  <b>Wymiary ProCore™</b> szer. 320 mm x gł. 375 mm x wys. 335 mm  <b>Prosta w instalacji podstawa wentylacyjna</b> szer. 322 mm x gł. 431 mm x wys. 60 mm (z nawisem 20 mm)	<b>Wydajność</b> 80 litrów na godzinę (l/h) 90 butelek 500 ml na godzinę (b/h)	Schłodzona i w temperaturze pokojowej	210 W	szer. 165 mm x gł. 230 mm x wys. 465 mm	746000	746010
		Schłodzona i gazowana	260 W	szer. 165 mm x gł. 230 mm x wys. 465 mm	746020	746030
	C3 ProCore+	Opcje dozowania		Wymiary kranów	Chrom	Chrom ECO-UV
	<b>Wydajność</b> 80 litrów na godzinę (l/h) 90 butelek 500 ml na godzinę (b/h)	Schłodzona, gazowana i w temperaturze pokojowej	260 W	szer. 215 mm x gł. 240 mm x wys. 470 mm	746040	746050

Łatwy w montażu  
zestaw wentylacyjny

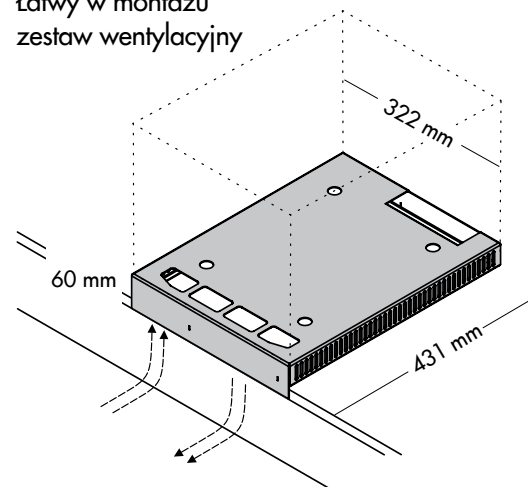

Wyróżnia  
się stylem.



## Dodatki do C2/C3



### Biodegradowalne papierowe kubki

Przyjazne dla środowiska jednorazowe kubki doskonale pasują do dystrybutorów Borg & Overström.



### Osobiste butelki do napojów

Butelki o pojemności 500 ml. Każda butelka ma szczelną i łatwo zdejmowalną zakrętkę oraz uchwyt w formie paska.



### Szklane butelki o pojemności 500/750 ml

Nadają się do zmywarek i zmywarek do butelek. Oba rozmiary doskonale pasują do kranu. Stylowy korek.




### Wkłady CO<sup>2</sup> Deep Sparkle®

Można je utylizować poprzez standardowy recykling stali lub wraz z odpadami ogólnymi. Wymagany jest regulator CO<sup>2</sup> ze wskaźnikiem.



### Zestaw do odkażania

Dzięki sześciu cyklom odkażania w miesiącu urządzenia funkcjonują z optymalnym poziomem higieny.



### Opcjonalne tacki ociekowe

Oferujemy szereg zintegrowanych i wolnostojących tacek ociekowych ze stali nierdzewnej.



### Alarm przepełnienia zbiornika na zużytą wodę

Urządzenie jest wyposażone głośny alarm sygnalizujący wysoki poziom w zbiorniku na zużytą wodę i zapobiegający jego przepełnieniu.



### Zestaw instalacyjny z filtrem 3M

Pozwala na prostą i skuteczną instalację urządzeń w wielu obszarach zastosowania. Dostarczany razem z filtrem 3M.

Wyróżnia się stylem.

# C2 C3



Zamów osobistą prezentację C2/C3

Porozmawiaj z doradcą  
+44 (0) 1362 695 006  
[sales@borgandoverstrom.com](mailto:sales@borgandoverstrom.com)