



Your Water. Perfected.

System AIR GAP

ZAPOBIEGA COFANIU SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ
Z KANALIZACJI DO SIECI WODOCIĄGOWEJ



PRZEMYŚLANY

2 przyłącza
pasujące do węży 10x14 i 14x19

BEZPIECZNY

Brak rozpryskiwania
Połączenie gwintowane/uszczelniające
do części syfonowych



ŁATWY

montaż.
Pasuje do rury spustowej 40 mm

ZGODNOŚĆ
Z NORMĄ
EN 1717

Aby zapobiec zanieczyszczeniu zwrotnemu z kanalizacji do przewodu wodociągowego, zaleca się utworzenie przerwy powietrznej pomiędzy zmiękczaczem wody a odpływem kanalizacyjnym.

Zaprojektowany i wyprodukowany przez
EcoWater Systems

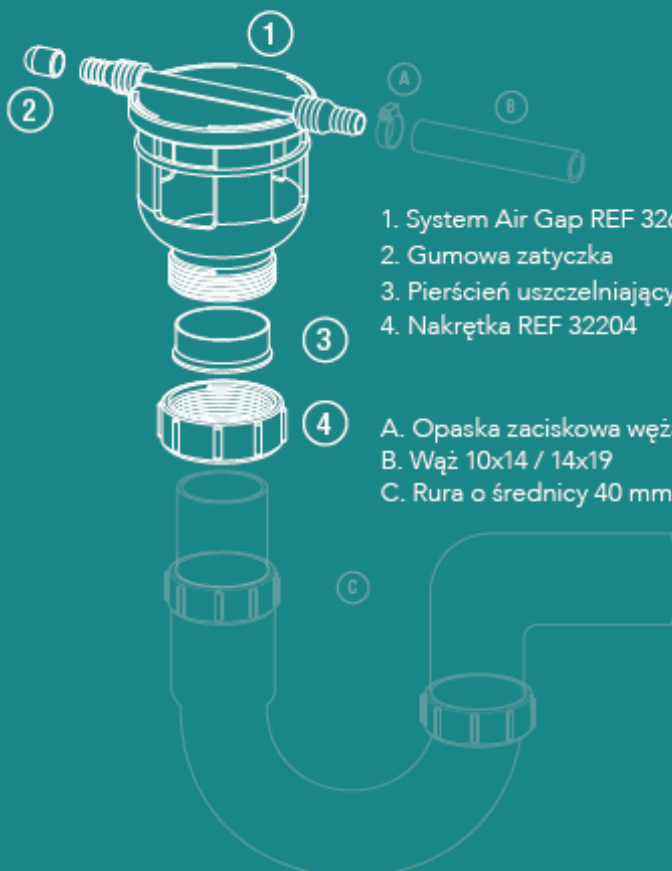

1. System Air Gap REF 32628
2. Gumowa zatyczka
3. Pierścień uszczelniający REF 32203
4. Nakrętka REF 32204

- A. Opaska zaciskowa węży
B. Wąż 10x14 / 14x19
C. Rura o średnicy 40 mm

QMAX = 2 X 1000 L/H @ 0,3 BAR ΔP