

Klarownie



FILTR WODY DO IDEALNYCH WYNIKÓW PŁUKANIA

W sektorze hotelowym, restauracyjnym i gastronomicznym surową wodę należy zoptymalizować, aby zapewnić krystalicznie czyste wyniki płukania. BWT bestclear to system filtrów, który jest idealnym rozwiązaniem do obsługi tego zadania. Filtry niezawodnie wychwytyją cząstki i zawieszone ciała stałe, podczas gdy główny stopień filtracji usuwa wszystkie rozpuszczone sole za pomocą wysokowydajnego wymiennika jonowego ze złożem mieszanym. Rezultaty mówią same za siebie: lśniąca naczynia, błyszczące szklanki i błyszczące sztucce, które dopełniają atmosferę profesjonalnie nakrytego stołu. System filtrów składa się z wkładu filtra i przykręcanej głowicy filtra BWT besthead FLEX. Dwa zawory zapobiegające przepływowi wstęcznemu zapewniają, że woda nie dopłynie z powrotem do rurociągu wody pitnej lub wkładu filtracyjnego. Filtry do wody BWT bestclear to bezpieczne i odporne na ciśnienie filtry do żywności, które można stosować w każdym systemie wody pitnej na całym świecie.

GŁOWICA BWT BESTHEAD FLEX

Woda z wodociągu

3 Filtr drobnych cząstek

Usuwanie cząstek zanieczyszczeń o wielkości od 5µm wzwyż

2 Wysokowydajny wymiennik jonowy

Usuwanie czynników powodujących twardość, regulacja gospodarki mineralnej

1 Filtr wstępny cząstek

Separacja małych zanieczyszczeń i zawiesin

OPTYMALNA JAKOŚĆ WODY DLA:

■ Zmywarek gastronomicznych (idealne do naczyń)

▲ Cząstki stałe

■ Nieprzyjemny zapach/smak

● Wapń

● Substancje organiczne

● Chlor

PRZEKRÓJ WKŁADU FILTRACYJNEGO BWT BESTCLEAR



DANE TECHNICZNE

Rozmiar	2XL
Wysokość bez uchwytu (A) w mm	570-580
Wysokość z uchwytem (B) w mm	600
Wysokość przyłączeniowa (C) w mm	520
Ø wkładu filtrującego (D) w mm	185
Waga w kg (suchy/mokry)	7.5/11.0
Strata ciśnienia w barach (przy 100/200 L/h)	0.15/0.45
Nr. zamówienia	FS30U00A00

Podane informacje mogą ulec zmianie.


USTAWIENIA I WYDAJNOŚĆ ⁽¹⁾

Zmywarki przemysłowe

Twardość całkowita dTH ^o (2)	Obejście	Rozmiar 2XL
4 °dTH	0 (1)	22500 (24300)
5 °dTH	0 (1)	18000 (19440)
6 °dTH	0 (1)	15000 (16200)
7 °dTH	0 (1)	12850 (13870)
8 °dTH	0 (1)	11250 (12150)
9 °dTH	0 (1)	10000 (10800)
10 °dTH	0 (1)	9000 (9720)
11 °dTH	0 (1)	8180 (8830)
12 °dTH	0 (1)	7500 (8100)
13 °dTH	0 (1)	6920 (7407)
14 °dTH	0 (1)	6420 (6930)
15 °dTH	0 (1)	6000 (6480)
17 °dTH	0 (1)	5290 (5710)
20 °dTH	0 (1)	4500 (4860)
23 °dTH	0 (1)	3910 (4220)
≥ 25 °dTH	0 (1)	≤ 3600 (≤3880)

⁽¹⁾ Możliwość wystąpienia różnicy w wydajności do ±5% w zależności od lokalnej jakości i przepływu wody.

⁽²⁾ °dTH = niemiecka twardość całkowita. Dane mogą ulec zmianie.

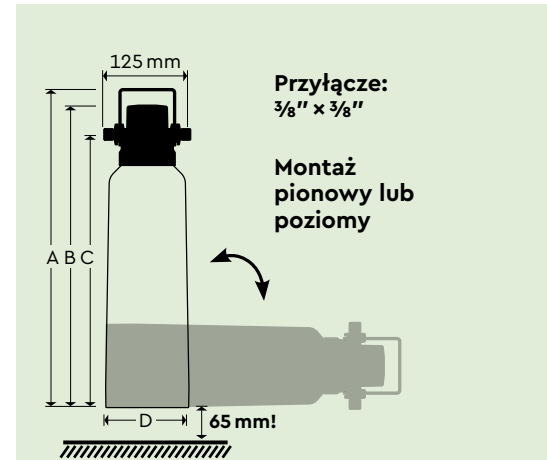

WARUNKI PRACY

Ciśnienie woda gorąca:	2-6 bar ⁽³⁾
Ciśnienie woda zimna:	2-8 bar
Temp. wody gorącej:	4-65 °C ⁽³⁾
Temp. wody zimnej:	4-40 °C
Temperatura otoczenia:	4-40 °C

⁽³⁾ W przypadku stosowania gorącej wody należy zamontować regulator ciśnienia.

AKCESORIA

Przyłącze

Uniwersalna głowica BWT besthead FLEX

Głowica BWT besthead FLEX z 2 przyłączeniami kątowymi 90°, przyłącze FLEX, M 3/8" z tworzywa GFP

Nr. zamówienia	FS00Z20A00
-----------------------	-------------------

Uniwersalna głowica BWT besthead FLEX zestaw 1

Głowica BWT besthead FLEX z 2 przyłączeniami kątowymi 90°, przyłącze FLEX, M 3/8" z GFP, wąż przyłączeniowy DN 8, 1,5 m, z zaworem kulowym, wkładka FLEX kolano 90° z GFP, nakrętka FM 3/8", łącznik prosty, wkładka FLEX × M 3/8" z GFP, redukcja FM 3/4" × M 3/8" z GFP

Nr. zamówienia	FS00Z39A00
-----------------------	-------------------



PRODUCENT:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4
A-5310 Mondsee

www.bwt-wam.com

SPRZEDAŻ:
BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116,
01-304 Warszawa

E-mail: bwt@bwt.pl
Tel: +48 22 533 57 00

BWT
water + more